

LEDサイン

LED Sign

屋外看板・ネオンサイン
ECL-NXFL-P04 (RGB)

従来の屋外看板ネオン管に代わる、**業界初** のLEDネオンサイン。
RGBカラーのLEDライト採用で、
カラーコントロール自在。どんな形にも対応できます。

屋外看板・ネオンサイン

LEDモジュール・ユニット

ECL-NXFL-P04 (RGB)

業界初

明るい

省電力

長寿命

高品質

ECO

モジュール単位でのカラーコントロールが可能のため、
動画や文字・ロゴの演出など表現の幅が大きく広がります。
また、データの変換および転送処理が簡単にできます。

(個々のモジュールのデータ転送)


従来のネオン管に比べて消費電力・寿命・明るさ全ての面で経済的、
交換の工数も廃棄物も激減。環境にも優しいECOなネオンサインです。

- * コントローラ：1台で3000モジュールまで
- * 消費電力：120mA (1モジュール)
- * 電源：1台 (600mA) で200モジュールまで
- * 屋外防水機能

LEDモジュール



システム構成図

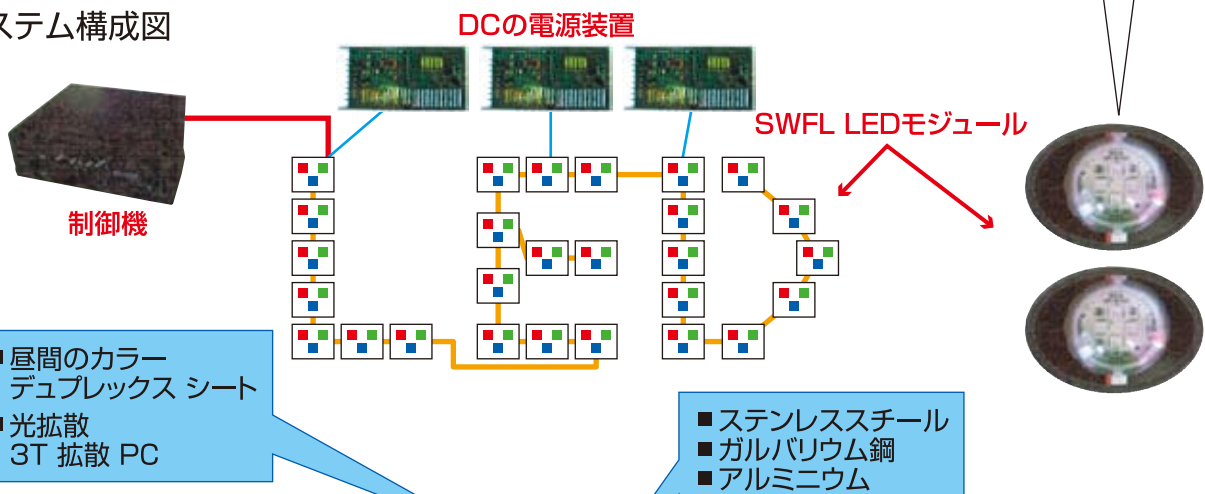

LED Sign

LEDライト

LED Light

LED高天井灯 | LEDトンネル灯 | LEDサーチライト | LED屋外灯 (パワーLED採用)

明るさ・寿命・消費電力・交換工数の激減など、あらゆる面で経済的。
すみずみまで明るく照らします。

明るい

省電力

長寿命

高品質

ECO

LED高天井用灯 (工場・体育館などの天井用)

ECL-EB80LO1 (防水屋外用)

消費電力/80W

サイズ/φ450 × H250~330mm

照度/2500Lux

重量/10kg (超軽量) **ナトリウム灯250W相当**



LEDトンネル灯 (トンネル・地下通路など)

ECL-FN-PKTL-50W/100W/150W

*1チップLED

消費電力効率50~70%で経済的



LEDサーチライト

ECL-FN-PKTL-200W/300W/400W/500W/1000W

到達距離
100M

到達距離
150M

到達距離
200M

到達距離
250M

到達距離
500M



LED街路灯・駐車場灯・公園灯 (パワーLED採用)

ECL-TEC_OD-30W/45W/54W/60W

*60Wタイプは150W相当

消費電力効率50~70%で経済的



LED道路灯・屋外街路灯・駐車場灯 (パワーLED採用)

ECL-TEC_OD-75W/90W/105W/120W/135W/150W

*120Wタイプはメタル・ハイドロランプ250W相当

消費電力効率50~70%で経済的

